


**COMMAX**

SmartHome & Security

# INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

## KAMERA DRC-4CGN2

CE

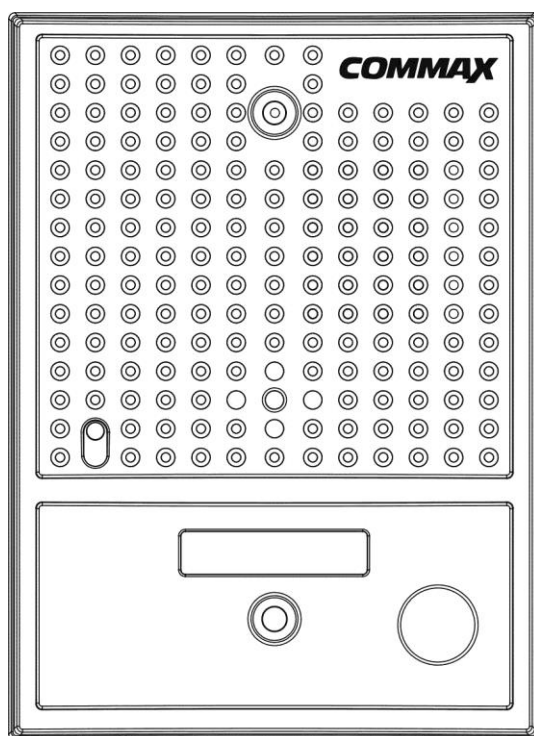

Importer:

**&GDE**  
POLSKA

Włosań, ul. Świątnicka 88  
32-031 Mogilany

tel. +48 12 256 50 25  
+48 12 256 50 35  
GSM: +48 697 777 519  
[biuro@gde.pl](mailto:biuro@gde.pl)  
[www.gde.pl](http://www.gde.pl)


## Cechy charakterystyczne

- Zwarta budowa i estetyczny wygląd.
- Dzięki zaawansowanej technologii zostały zmniejszone wymiary kamery
- Montaż natynkowy
- Ukryty obiektyw typu **PIN-HOLE**
- Podświetlenie w nocy
- Kamera wyposażona jest w zaślepki na śruby utrudniające zdjęcie kamery

### UWAGA!!!

Kamera posiada ukryty obiektyw bez regulacji kąta widzenia. Należy właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera, aby osoba odwiedzająca była widoczna.


### Wygląd zewnętrzny

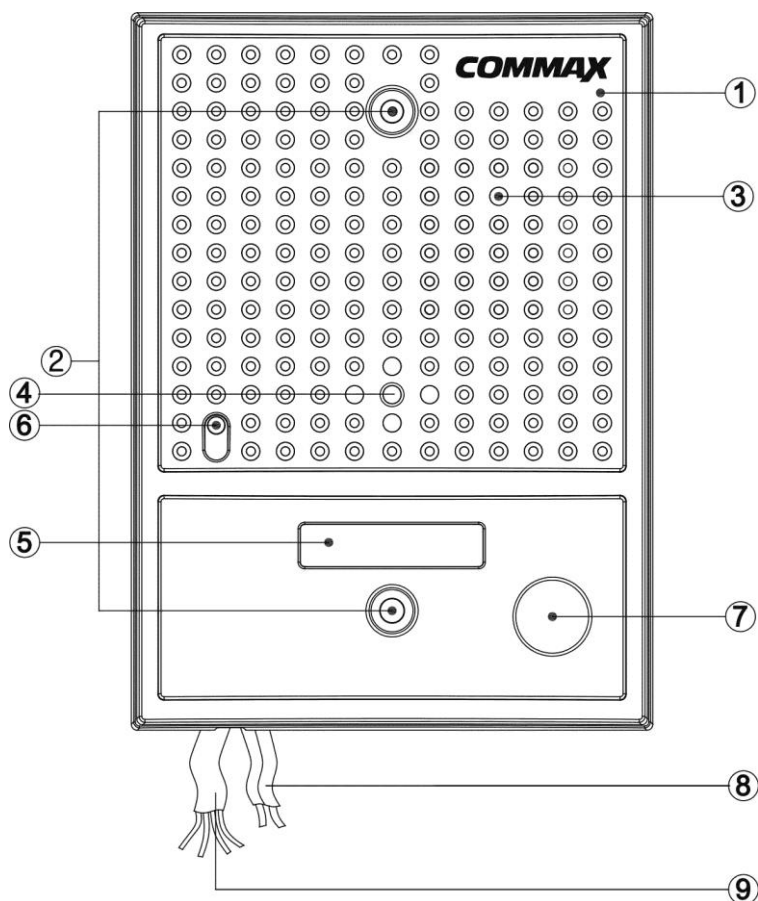

- |  |   |
|--|---|
| 1. Obudowa zewnętrzna                              | 6. Mikrofon   |
| 2. Otwory montażowe                                | 7. Przycisk wywołania   |
| 3. Głośnik   | 8. Przewód do obwodu zamka elektr. (niespolaryzowany-styk NO) |
| 4. Obiektyw kamery typu PIN-HOLE (ukryty obiektyw) | 9. Przewód do monitora (4-żyłowy)                             |
| 5. Diody – podświetlenie w nocy                    |   |

## Instalacja

1. Przygotuj otwory montażowe w miejscu montażu stacji.
2. Przyklej gumową uszczelkę do stacji bramowej tak aby ściśle przylegała od góry oraz z dwóch boków uchwytu (przewód instalacyjny powinien być umieszczony w przygotowanym rowku – zgodnie z poniższym rysunkiem)
3. Podłącz przewody stacji bramowej do stacji domowej.
4. Przetestuj działanie sprzętu – przy nieodpowiednim poziomie głośności wyreguluj głośność potencjometrem z tyłu obudowy stacji.
5. Zamontuj stację bramową do podłoża

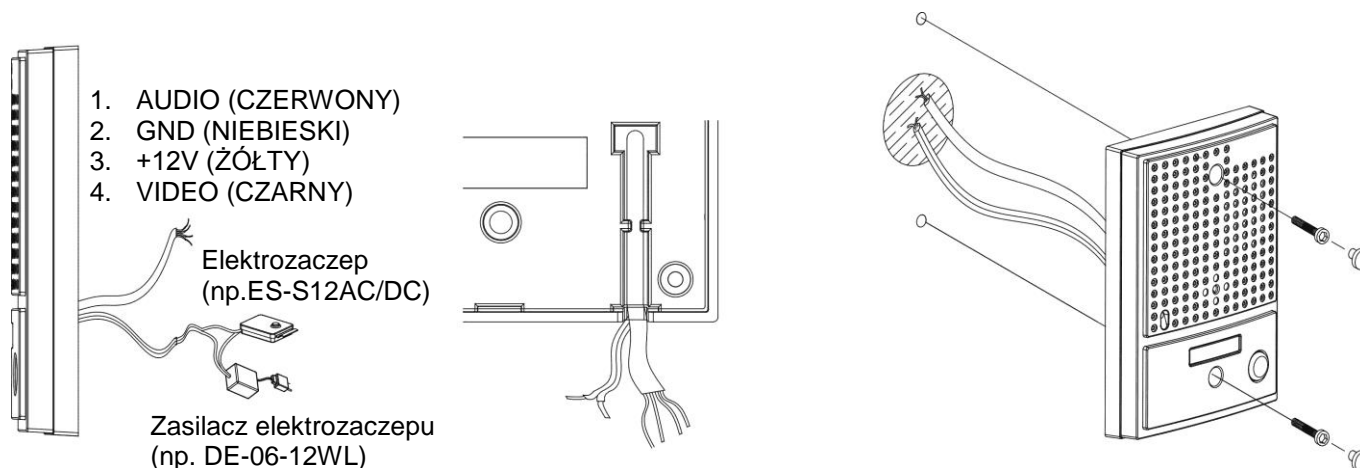

## Uwaga!!!

- Elektrozaczep oraz zasilanie elektrozaczepu nie należą do zestawu.

## Dane techniczne

Standard Video	PAL
Zasilanie	DC 12V (z monitora)
Okablowanie	4 przewody spolaryzowane
Otwieranie drzwi	2 przewody niespolaryzowane (styk)
Kąt obiektywu	Poziomy: 47° ; Pionowy: 34° (brak regulacji)
Czułość	3 LUX 30 cm od soczewki
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
Wymiary	87,5 x 120 x 21 (szer./wys./gł.)mm
Waga	220g

## Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI **COMMAX**<sup>®</sup>

### Wyprodukowane przez:

1. Nazwa & adres fabryki: Commax Co.,Ltd.  
513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Seongnam, Kyunggi Do 462-120, KOREA
2. Nazwa & adres fabryki: Tianjin Jung Ang Electronics Co.,Ltd.  
#2 Quanxing Road, Wu Qing Development Area, Hi-Tech Industry Park, Tianjin, P.R. CHINA

### Oświadcza się, że produkty:

Typ produktu: Kamera videodomofonowa  
Model: DRC-4CGN2

### Spełniają następujące normy:

EMC : EN 55022:2010(Class B)  
EN50130-4:2011

### Certyfikowane i raportowane przez:

CE EMC certyfikowane wg standardów EN, KTR(Korea Testing & Research Institute in Korea)

### Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw:

CE (93/68/EEC)  
EMC (89/336/EEC, 92/31/EEC)

### Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

K.R. Oh, Director of Manufacturing Plant

26 Grudzień, 2012 Kyunggi Do, Korea

