

## DH-HAC-HDBW1200R-VF

2-megapikselowa wandaloodporna kamera kopułkowa 1080P HDCVI z promiennikiem podczerwieni



### Właściwości

- 1/2,7" 2 megapiksel, CMOS
- 25/30 fps @ 1080P
- Szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- 2,7~12 mm obiektyw zmiennoogniskowy
- Zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- IP67, IK10, DC 12 V

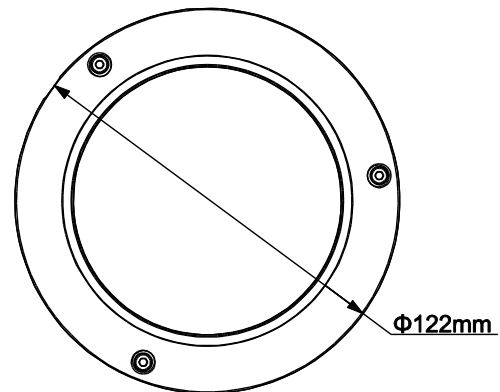
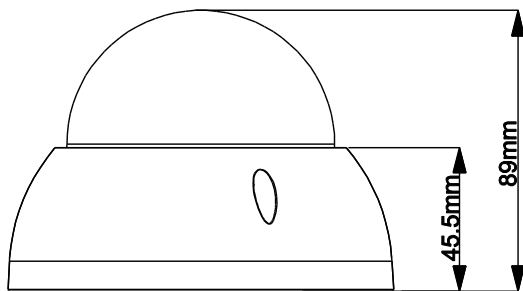
## DH-HAC-HDBW1200R-VF

### Specyfikacje techniczne




Model	DH-HAC-HDBW1200RP-VF	DH-HAC-HDBW1200RN-VF
<b>Kamera</b>		
Przetwornik obrazu	1/2,7" 2 megapikselowy CMOS	
Efektywna liczba pikseli	1930 (H)×1088 (V)	
Elektroniczna migawka	1/50 s~1/100,000 s	1/60 s~1/100,000 s
Częstotliwość odświeżania wideo	25 fps @ 1080P	30fps @ 1080P
Synchronizacja	Wewnętrzna	
Min. oświetlenie	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), promiennik podczerwieni przy 0 Lux	
Wyjście sygnału wideo	1-kanalowe wyjście wideo HD BNC HDCVI	
<b>Cechy kamery</b>		
Maks. zasięg diod LED podczerwieni	30 m, inteligentny promiennik podczerwieni	
Dzień/noc	Auto (ICR)/kolor/B/W	
Redukcja szumu	2D	
<b>Obiektyw</b>		
Ogniskowa	2,7~12 mm	
Kąt widzenia	Poz: 109°~35°	
Typ obiektywu	Automatyczna/regulowana przysłona	
Typ montażu	Φ 14	
<b>Ogólne</b>		
Zasilacz	DC 12 V±20%	
Zużycie energii	Do 5,8W	
Środowisko pracy	-30 °C~+60 °C/ wilgotność poniżej 95% (bez skraplania)	
Zasięg transmisji	Ponad 500 m za pośr. przewodu koncentrycznego 75-3	
Stopień ochrony	IP67 i IK10	
Wymiary	Φ122 mm×89 mm	
Waga	0,45 kg	
Materiał	Metal	

## DH-HAC-HDBW1200R-VF

### Wymiary (mm)



### Akcesoria (opcjonalne)

		
PFB203W	PFA137	PFA152

### Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Faks: +86-571-87688815

E-mail: [overseas@dahuatech.com](mailto:overseas@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)

\*Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez konieczności powiadomienia.

© 2014 Dahua Technology